


# Uponor

SISTEM PREIZOLAT  
CATALOG PRODUSE 2008

Țevi preizolate  
Sistem Uponor



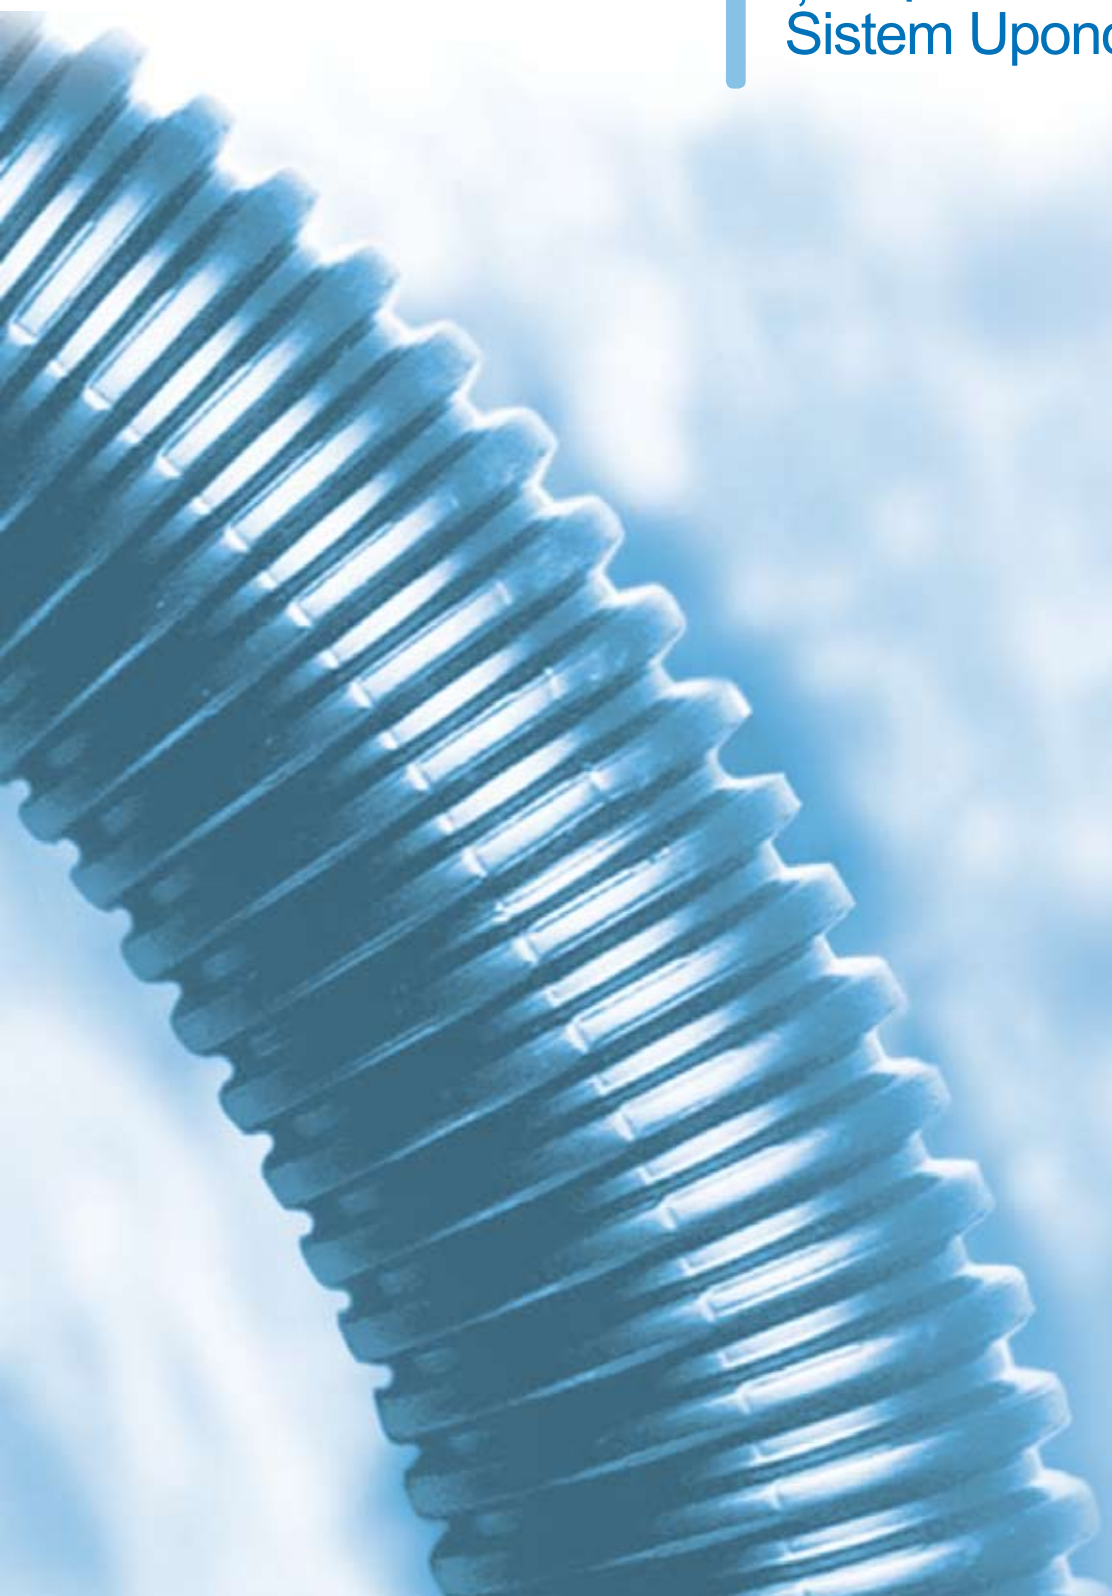

# Sistem Uponor de țevi preizolate

**Țeavă Uponor Ecoflex Thermo Single** – preizolată PE-X, PN6; 95°C, pentru încălzire

Cod	Țeava da / di / s [mm]	DN	Manta De [mm]	Greutate [kg/m]	Lungimi de livrare [m]	Raza de curbură [m]	EUR
1018109	25 / 20,4 / 2,3	20	140	1,10	200	0,25	33,68
1018110	32 / 26,2 / 2,9	25	140	1,20	150	0,30	37,42
1018111	40 / 32,6 / 3,7	32	175	2,20	100	0,35	48,28
1018112	50 / 40,8 / 4,6	40	175	2,43	100	0,45	54,89
1018113	63 / 51,4 / 5,8	50	175	2,73	100	0,55	64,88
1018114	75 / 61,4 / 6,8	65	200	3,74	100	0,80	87,34
1018115	90 / 73,6 / 8,2	80	200	4,20	100	1,10	97,95
1018116	110 / 90,0 / 10,0	100	200	5,24	100	1,20	113,55

La cerere sunt disponibile și cu cablu de încălzire HWAT-R, termeni de livrare la cerere.



**Țeavă Uponor Ecoflex Thermo Twin** – preizolată PE-X, PN6; 95°C, pentru încălzire

Cod	Țeava da / di / s [mm]	DN	Manta De [mm]	Greutate [kg/m]	Lungimi de livrare [m]	Raza de curbură [m]	EUR
1018134	25 / 20,4 / 2,3 (2x)	20	175	2,09	150	0,50	46,16
1018135	32 / 26,2 / 2,9 (2x)	25	175	2,16	150	0,60	52,65
1018136	40 / 32,6 / 3,7 (2x)	32	175	2,50	100	0,80	57,14
1018137	50 / 40,8 / 4,6 (2x)	40	200	3,47	100	1,00	78,98
1018138	63 / 51,4 / 5,8 (2x)	0	200	3,89	100	1,20	90,97



**Țeavă Uponor Ecoflex Thermo Mini** – preizolată PE-X, PN6; 95°C, pentru încălzire

Cod	Țeava da / di / s [mm]	DN	Manta De [mm]	Greutate [kg/m]	Lungimi de livrare [m]	Raza de curbură [m]	EUR
1018132	25 / 20,4 / 2,3	20	68	0,50	200	0,20	27,44
1018133	32 / 26,2 / 2,9	25	68	0,55	150	0,25	32,43

La cerere sunt disponibile și cu cablu de încălzire HWAT-R, termeni de livrare la cerere.



# Sistem Uponor de țevi preizolate

**Țeavă Uponor Ecoflex Aqua Single** – preizolată PE-X, PN10; 95°C, pentru a.c.m.

Cod	Țeava da / di / s [mm]	DN	Manta De [mm]	Greutate [kg/m]	Lungimi disponibile [m]	Raza de curbură [m]	EUR
1018117	25 / 18,0 / 3,5	20	140	1,20	200	0,35	36,58
1018118	32 / 23,2 / 4,4	25	140	1,30	150	0,40	43,52
1018119	40 / 29,0 / 5,5	32	175	2,37	100	0,45	60,26
1018120	50 / 36,2 / 6,9	40	175	2,71	100	0,55	75,69
1018121	63 / 45,6 / 8,7	50	175	3,17	100	0,65	90,04

La cerere sunt disponibile și cu cablu de încălzire HWAT-R, termeni de livrare la cerere.



**Țeavă Uponor Ecoflex Aqua Twin** – preizolată PE-X, PN10; 95°C, pentru a.c.m. și recirculare

Cod	Țeava da / di / s [mm]	DN	Manta De [mm]	Greutate [kg/m]	Lungimi disponibile [m]	Raza de curbură [m]	EUR
1018139	1) 25 / 18,0 / 3,5	20	175	2,22	150	0,65	53,09
	2) 25 / 18,0 / 3,5	20					
1018140	1) 32 / 23,2 / 4,4	25	175	2,37	150	0,70	61,58
	2) 25 / 18,0 / 3,5	20					
1018141	1) 40 / 29,0 / 5,5	32	175	2,62	100	0,90	71,26
	2) 25 / 18,0 / 3,5	20					
1018142	1) 50 / 36,2 / 6,9	40	175	2,90	100	1,00	81,19
	2) 25 / 18,0 / 3,5	20					



# Sistem Uponor de țevi preizolate

**Țeavă Uponor Ecoflex Varia** – preizolată PE-X, PN6; 95°C, pentru încălzire

Cod	Țeava da / di / s [mm]	DN	Manta De [mm]	Greutate [kg/m]	Lungimi disponibile [m]	Raza de curbură [m]	EUR
1018230	25 / 20,4 / 2,3	20	90	0,80	200	0,25	24,57
1018231	32 / 26,2 / 2,9	25	90	0,90	150	0,30	28,44
1018232	40 / 32,6 / 3,7	32	140	1,40	100	0,35	30,68
1018233	50 / 40,8 / 4,6	40	140	1,70	100	0,45	44,54
1018234	63 / 51,4 / 5,8	50	140	2,30	100	0,55	52,77
1018235	75 / 61,4 / 6,8	65	175	3,00	100	0,80	65,25
1018236	90 / 73,6 / 8,2	80	175	3,88	100	1,10	75,11
1018237	110 / 90,0 / 10,0	100	175	4,45	100	1,20	100,2

La cerere sunt disponibile și cu cablu de încălzire HWAT-R, termeni de livrare la cerere.



**Țeavă Uponor Ecoflex Varia** – preizolată PE-X, PN6; 95°C, pentru încălzire

Cod	Țeava da / di / s [mm]	DN	Manta De [mm]	Greutate [kg/m]	Lungimi disponibile [m]	Raza de curbură [m]	EUR
1018238	25 / 20,4 / 2,3 (2x)	20	140	1,60	150	0,50	38,67
1018239	32 / 26,2 / 2,9 (2x)	25	140	1,80	150	0,60	44,91
1018240	40 / 32,6 / 3,7 (2x)	32	140	2,10	100	0,80	49,03
1018241	50 / 40,8 / 4,6 (2x)	40	175	2,85	100	1,00	61,5

La cerere sunt disponibile și cu cablu de încălzire HWAT-R, termeni de livrare la cerere.



# Sistem Uponor de țevi preizolate

**Țeavă Uponor Ecoflex Quattro** – PN6/10; 95°C, pentru încălzire(tur + retur), a.c.m și recirculare

Cod	Țeava da / di / s [mm]	DN	Manta De [mm]	Greutate [kg/m]	Lungimi disponibile [m]	Raza de curbură [m]	EUR
1018147	(2x) 25 / 20,4 / 2,3 (2x) 25 / 18,0 / 3,5	20 20	175	2,40	150	0,80	66,5
1018148	(2x) 32 / 26,2 / 2,9 (2x) 25 / 18,0 / 3,5	25 20	175	2,60	150	0,80	73,61
1018149	(2x) 32 / 26,2 / 2,9 32 / 23,2 / 4,4 25 / 18,0 / 3,5	25 25 20	175	2,70	150	0,80	76,86



**Țeavă Uponor Ecoflex Supra** – preizolată PE, PN16; 20°C, pentru apă rece sau răcită

Cod	Țeava da / di / s [mm]	DN	Manta De [mm]	Greutate [kg/m]	Lungimi disponibile [m]	Raza de curbură [m]	EUR
1018124	25 / 20,4 / 2,3	20	68	0,52	100	0,20	23,2
1018125	32 / 26,2 / 2,9	25	68	0,62	100	0,25	24,32
1018126	40 / 32,6 / 3,7	32	140	1,44	100	0,30	36,05
1018127	50 / 40,8 / 4,6	40	140	1,67	100	0,40	41,42
1018128	63 / 51,4 / 5,8	50	140	1,97	100	0,50	42,29
1018129	75 / 61,4 / 6,8	65	175	2,89	100	0,60	47,41
1018130	90 / 73,6 / 8,2	80	175	3,31	100	0,70	49,9
1018131	110 / 90,0 / 10,0	100	200	5,24	100	0,90	67,37




La cerere sunt disponibile și cu cablu de încălzire HWAT-R, termeni de livrare la cerere.

Va rugăm să ne contactați pentru fittingurile necesare racordărilor țevilor Supra.

# Sistem Uponor de țevi preizolate

Racord Uponor – cu colier de strangere 5.0 PN6

Cod	Dimensiunea țevii da / di / s [mm]	Dimensiuni Filet exterior [tol]	Greutate [kg/buc]	Identificarea cuplei	L [mm]	Z [mm]	EUR
1018328	25 / 20,4 / 2,3	1"	0,15	K 25-6	38	13	16,92
1018329	32 / 26,2 / 2,9	1"	0,30	K 32-6	38	13	19,97
1018330	40 / 32,6 / 3,7	5/4"	0,55	K 40-6	44	14	25,83
1018331	50 / 40,8 / 4,6	5/4"	0,80	K 50-6	51	14	31,94
1018332	63 / 51,4 / 5,8	2"	1,20	K 63-6	67	16	43,26
1018333	75 / 61,4 / 6,8	2"	1,70	K 75-6	71	17	79,05
1018334	90 / 73,6 / 8,2	3"	2,60	K 90-6	80	17	103,06
1018335	110 / 90,0 / 10,0	3"	3,20	K 110-6	92	17	120,05




Racord Uponor – cu colier de strangere 3.2 PN10

Cod	Dimensiunea țevii da / di / s [mm]	Dimensiuni Filet exterior [tol]	Greutate [kg/buc]	Identificarea cuplei	L [mm]	Z [mm]	EUR
1018336	25 / 18,0 / 3,5	1"	0,20	K 25-6	38	13	17,11
1018338	32 / 23,2 / 4,4	1"	0,35	K 32-10	38	13	22,19
1018339	40 / 29,0 / 5,5	5/4"	0,60	K 40-10	44	14	25,88
1018340	50 / 36,4 / 6,8	5/4"	0,85	K 50-10	51	14	32,39
1018341	63 / 45,8 / 8,7	2"	1,25	K 63-10	67	16	44,17




Teu Uponor – Pentru sistemele de țevi Aqua Single, Aqua Twin, Thermo Single, Thermo Twin, Thermo Mini, Quattro

Cod	Dimensiunea O-ring di x s [mm]	Dimensiuni Filet interior [tol]	Greutate [kg/buc]	Z [mm]	EUR
1018345	35,0 x 3,0	1"	0,20	35	11,93
1018346	43,5 x 3,0	5/4"	0,30	42	20,31
1018347	61,91 x 3,53	2"	1,08	55	32,16
1018348	90,0 x 4,0	3"	2,70	75	69,99

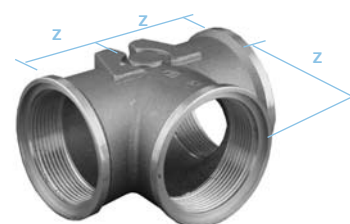

Cot Uponor – Pentru sistemele de țevi Aqua Single, Aqua Twin, Thermo Single, Thermo Twin, Thermo Mini, Quattro


Cikkszám	Dimensiunea O-ring di x s [mm]	Dimensiuni Filet interior [tol]	Greutate [kg/buc]	Z [mm]	L [mm]	EUR
1018350	35,0 x 3,0	1"	0,25	58	35	11,25
1018351	43,5 x 3,0	5/4"	0,60	68	42	16,08
1018352	61,91 x 3,53	2"	1,50	91	55	26,72
1018353	90,0 x 4,0	3"	2,40	126	75	62,29



# Sistem Uponor de țevi preizolate


**Mufa Uponor** – Pentru sistemele de țevi Aqua Single, Aqua Twin, Thermo Single, Thermo Twin, Thermo Mini, Quattro

Cod	Dimensiunea O-ring di x s [mm]	Dimensiuni Filet interior [tol]	Greutate [kg/buc]	Z [mm]	EUR
1018355	35,0 x 3,0	1"	0,13	30	6,45
1018356	43,5 x 3,0	5/4"	0,15	37	12,63
1018357	61,91 x 3,53	2"	0,30	45	20,13
1018358	90,0 x 4,0	3"	0,80	55	30,8




**Niplu Uponor** – Pentru sistemele de țevi Aqua Single, Aqua Twin, Thermo Single, Thermo Twin, Thermo Mini, Quattro

Cod	Dimensiunea O-ring di x s [mm]	R 1 Filet exterior [tol]	R 2 Filet exterior [tol]	Greutate [kg/buc]	Z [mm]	EUR
1018368	35,0 x 3,0	5/4"	1"	0,18	20	10,78
1018369	43,5 x 3,0	6/4"	5/4"	0,20	21	17,63
1018371	35,0 x 3,0	2"	1"	0,45	21	24,78
1018372	43,5 x 3,0	2"	5/4"	0,45	25	23,6
1018374	35,0 x 3,0	3"	1"	0,85	23	36,66
1018375	43,5 x 3,0	3"	5/4"	0,90	27	33,2
1018376	61,91 x 3,53	3"	2"	1,00	31	51,48




**Flansa Uponor** – Pentru sistemele de țevi Aqua Single, Aqua Twin, Thermo Single, Thermo Twin, Thermo Mini, Quattro

Cod	Nr. Gauri pt suruburi	Dimensiunea O-ring di x s [mm]	R2 Filet interior [tol]	Greutate [kg/buc]	Dh [mm]	DS [mm]	D [mm]	EUR
1018359	4	35,0 x 3,0	1"	0,50	85	14	115	33,52
1018360	4	43,5 x 3,0	5/4"	0,75	100	18	140	47,79
1018362	4	61,91 x 3,53	2"	1,25	125	18	165	70,44
1018364	4	90,0 x 4,0	3"	1,75	160	18	200	109,4



**Punct fix Uponor** – Pentru sistemele de țevi Aqua Single, Aqua Twin, Thermo Single, Thermo Twin, Thermo Mini, Quattro

Cod	Dimensiunea O-ring da x s [mm]	Dimensiuni filet interior /exterior [tol]	Greutate [kg/buc]	Z [mm]	EUR
1018302	35,0 x 3,0	1"	0,23	42	24,15
1018303	43,5 x 3,0	5/4"	0,46	68	26,81
1018304	61,91 x 3,53	2"	0,77	73	38,3
1018305	90,0 x 4,0	3"	2,15	111	71,35




# Sistem Uponor de țevi preizolate

## Căciulă de capăt Uponor

Cod	Țeava purtătoare da [mm]	Manta De [mm]	Greutate [kg/db]	Produs	L <sub>1</sub> [mm]	L <sub>2</sub> [mm]	EUR
1018316	25 + 32	68	0,14	Thermo Mini, Supra	80	140	25,03
1018315	25 + 28 + 32	140	0,19	Thermo Single / Aqua Single	90	184	30,05
1018313	32 + 40 + 50	175	0,22	Thermo Single / Aqua Single	90	184	34,92
1018314	40 + 50 + 63	140	0,23	Supra	90	184	30,58
1018312	63 + 75	175	0,24	Thermo Single / Aqua Single / Supra	90 90	184 184	34,92
1018310	75 + 90 + 110	200	0,26	Thermo Single / Supra	90	184	35,18
1018311	90 + 110	175	0,25	Supra	90	184	53,74
1018309	25 + 32 + 40 25 + 32 + 40	175	0,24	Thermo Twin / Aqua Twin	90	184	33,6
1018308	25 + 32 + 50 25 + 32 + 50	175	0,25	Thermo Twin / Aqua Twin	90	184	38,63
1018307	40 + 50 + 63 40 + 50 + 63	200	0,28	Thermo Twin	90	184	35,71
1018306	25 + 32 25 + 32 25 + 28 + 32 22 + 25 + 32	175	0,26	Quattro	90	184	36,25
1018246	25 + 32 + 40	90	0,19	Varia Single	80	140	25,8
1018245	25 + 32 + 40	140	0,24	Varia Twin	90	184	32,43

Material: EPDM

Coliere de strângere din inox




# Sistem Uponor de țevi preizolate

## Camin Uponor

Cod	Diametrul exterior [mm]	Nr. Conexiuni x diametrul mantalei [mm]	Greutate [kg/buc]	H [mm]	L [mm]	EUR
1018326	980	6 x 140 / 175 / 200	50	685	1660	1021,36
1018327	980	8 x 140 / 175 / 200	52	685	1660	1278,95

Material: cămin PE + spumă PE, înveliș: PE, inel etanșare: SBR, șuruburi: oțel inoxidabil



## Manșon termocontractabil Uponor – pentru cămin

Cod	Diametrul mantalei [mm]	Greutate [kg/buc]	L [m]	EUR
1018379	140	0,20	0,20	21,53
1018380	175	0,25	0,25	24,43
1018381	200	0,30	0,30	26,5
1018382	10 m colac			64,9


Material: PEX



## Set izolator Uponor pentru Teuri

Cod	Diametrul mantalei [mm]	Lungime [mm]	Lățime [mm]	Greutate [kg/buc]	EUR
1021990	140/175/200	1200	735	8,2	332,66


Material: plastic



## Set izolator Uponor pentru prelungiri

Cod	Diametrul mantalei [mm]	Lungime [mm]	Greutate [kg/buc]	EUR
1021992	140/175/200	1200	6,2	260,77

Material: plastic



# Sistem Uponor de țevi preizolate

## Inel de reductie

Cod	Diametrul exterior [mm]	Diametrul interior [mm]	Greutate [kg/buc]	Lungime [mm]	EUR
1007357	140	68	0,13	140	5,09



## Set izolator Udonor pentru coturi

Cod	Diametrul mantalei [mm]	Dimensiunea piciorului [mm]	Greutate [kg/buc]	EUR
1021991	140/175/200	735	6,5	215,65

Material: plastic



## Trecere de zid

Cod	Diametrul mantalei [mm]	Diametrul trecerii de zid [mm]	Lungimea trecerii de zid [mm] max.	Greutate [kg/buc]	EUR
1018266	68	90	375	1,20	32,14
1018267	90	120	375	1,5	40,68
1018269	140	175	375	1,80	60,5
1018270	175	235	375	1,90	44,47
1018268	200	250	375	2,10	60,35

Material: plastic



## Set izolator Udonor tip H

Cod	Diametrul mantalei [mm]	Lățime [mm]	Lungime [mm] max.	Greutate [kg/buc]	EUR
1007355	140/175/200	1260	1290	19	419,3

Material: plastic




# Sistem Uponor de țevi preizolate

## Presetupă pentru etanșare

Cod	Diametrul mantalei [mm]	Diametrul interior [mm]	Lungimea trecerii de zid [mm] max.	Greutate [kg/buc]	EUR
1007358	68	125	110	1,21	145,8
1007360	140	200	110	2,42	234,9
1007361	175	250	110	3,70	297,9
1007362	200	300	110	4,90	379,9

Material: inele de etanșare din EPDM, filete – alamă, părți metalice – alamă



## Garnituri de etanșare adiționale pentru trecerea de zid – rezistentă la presiune

Cod	Diametrul mantalei [mm]	Diametrul interior [mm]	Lungimea trecerii de zid [mm] max.	Greutate [kg/buc]	EUR
1007363	68	125	65	0,72	88,9
1007365	140	200	65	1,43	141,6
1007366	175	250	65	2,30	177,9
1007367	200	300	65	3,30	245,6

Material: inele de etanșare din EPDM, filete – alamă, părți metalice – alamă



## Trecere de zid, din fibră de ciment, pentru soluții etanșe – Trecere de zid, pentru soluții etanșe

Cod	Diametrul carcasei DN	Diametrul mantalei [mm]	Lungimea carcasei [mm]	Greutate [kg/buc]	EUR
1007368	125	68	400	8,00	103,9
1007370	200	140	400	7,60	133,6
1007371	250	175	400	11,00	156,5
1007372	300	200	400	15,20	210,1

Material: ciment fibros



# Sistem Uponor de țevi preizolate

## Soluție de etanșare Aquagard

Cod	Continut	Greutate [kg/buc]	EUR
1007373	Uponor rășină epoxidică	1,45	77,9



## Set etansare

Cod	Diametrul mantalei [mm]	Diametrul interior [mm]	Greutate [kg/buc]	EUR
1018292	68	90	0,75	152,05
1018293	140	160	1,15	232,72
1018294	175	195	1,50	286,84
1018295	200	220	1,85	336,46



## Ceresit soluție de etanșare rapidă

Cod	Continut [ml]	Greutate [kg/buc]	EUR
1018296	750 ml	0,80	37,73



## Bandă termocontractantă

Cod	Lungimea rolei max. [m]	Lățime [mm]	Unitate	Greutate [kg/buc]	EUR
1018378	30	255 m	colac	0,49	18,63

Material: PEX



## Bandă de avertizare

Cod	Lungimea rolei max. [m]	Lățime [mm]	Unitate	Greutate [kg/buc]	EUR
1018385	250	40	colac	2,00	26,2

Material: PVC



## Bandă

Cod	Lungimea rolei max. [m]	Lățime [mm]	Unitate	Greutate [kg/buc]	EUR
1018383	200	50	m	0,01	0,57

Material: Nylon



Notiçe:



## **Uponor- construim parteneriate cu specialiștii**

Uponor este un lider în furnizarea soluțiilor pentru instalațiile de încălzire și răcire în clădirile de locuit sau publice în Europa și America de Nord și un proeminent furnizor de sisteme pentru infrastructuri în Europa.

Cele mai importante domenii de aplicație ale Uponor sunt încălzirile radiante, alimentările cu apă și soluțiile de infrastructură. Numărul angajaților la nivel de Grup depășește 4500 persoane. În 2007 cifra vânzărilor nete a depășit valoarea de 1.2 miliarde euro.

Grupul Uponor este listat la bursa de valori din Helsinki, Finlanda.

**Uponor. Simply more.**

**UPONOR Reprezentanță**

str. Reînvierii nr.3-5  
021121 București  
Romania  
**T** 004 031 8053391, 8053392  
**F** 004 031 8053395  
**E** info-ro@uponor.com  
**W** www.uponor.ro

**uponor**  
simply more